

DP 2021-13

Levé magnétique et spectrométrie aéroporté dans le secteur de la rivière Coulonge,
Province de Grenville

Documents complémentaires

Additional Files



Licence



Licence

Cette première page a été ajoutée
au document et ne fait pas partie du
rapport tel que soumis par les auteurs.


Énergie et Ressources
naturelles

Québec 

Levé magnétique et spectrométrique aéroporté dans le secteur de la rivière Coulonge, Province de Grenville

**Siham Benahmed
et Rachid Intissar**

DP 2021-13

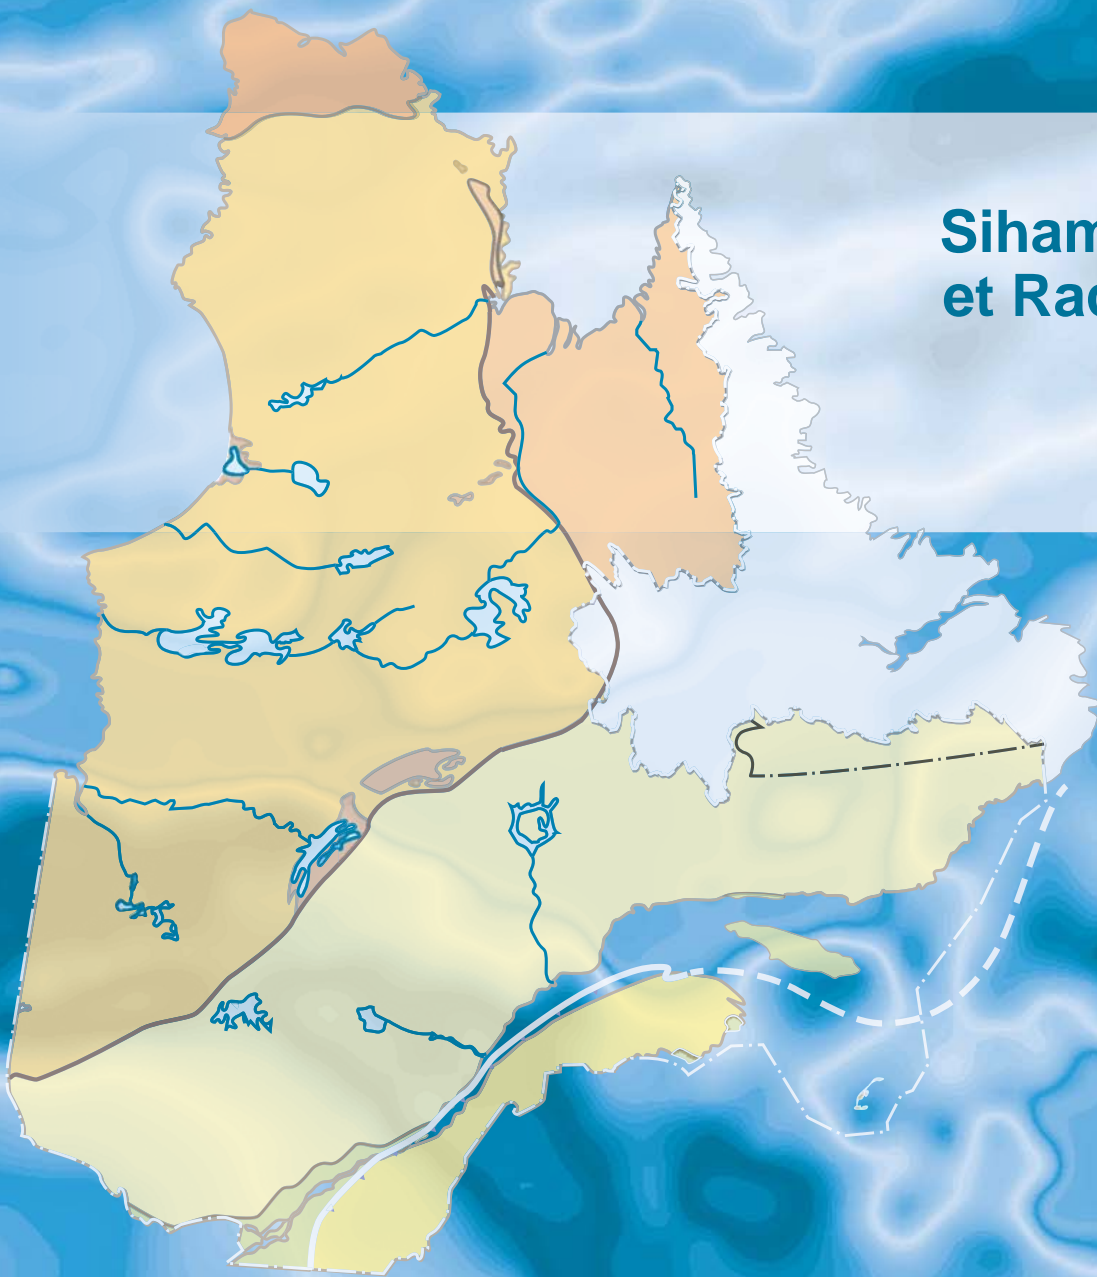

DOCUMENT PUBLIÉ PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE GÉOLOGIE QUÉBEC

Direction générale

Marc Leblanc

Bureau de la connaissance géoscientifique du Québec

Andrea Amortegui

Direction de l'information géologique du Québec

Jean-Yves Labbé

Direction de la promotion et du soutien aux opérations

Robert Thériault, géo.

Auteurs

Siham Benahmed, géo. et Rachid Intissar, géo.

Édition

Claude Dion, ing.

Graphisme

André Tremblay

Levé magnétique et spectrométrie aéroporté dans le secteur de la rivière Coulonge, Province de Grenville

Siham Benahmed et Rachid Intissar (MERN)

DP 2021-13

INTRODUCTION

Dans le but de cibler des secteurs stratégiques propices à des travaux d'exploration minérale, Géologie Québec a réalisé durant l'été 2021 un levé géophysique aérien situé au NE de la municipalité de Rapides-des-Joachims, dans le secteur de la rivière Coulonge (figure 1). Le levé magnétique et de spectrométrie du rayonnement gamma présenté dans ce document couvre en partie ou en totalité 16 feuillets SNRC à l'échelle 1/50 000 (31F14, 31F15, 31K01 à 31K12, 31K14, 31K15; figure 2). Il vise à offrir une couverture géophysique de grande qualité dans une région qui comprend plusieurs secteurs peu explorés. Les données numériques, incluant les mailles, les bases de données en format Geosoft® ainsi que les images GeoTIFF sont offertes dans le dossier « Autres données numériques » en annexe de ce document.

MÉTHODE DE TRAVAIL

Le présent levé a été exécuté par EON Geosciences Inc. entre le 10 juillet et le 19 septembre 2021. Deux avions de type Piper Cheyenne II et Piper Navajo immatriculés respectivement C-GFON et C-GPTB ont été utilisés à cette fin. L'espacement nominal des traverses était de 200 m et celui des lignes de contrôle de 2000 m. L'aéronef volait à une hauteur nominale de 80 m au-dessus du sol. Les traverses étaient orientées NE-SW, perpendiculairement aux lignes de contrôle. La trajectoire de vol a été restituée par l'application, après le vol, de corrections différentielles aux données brutes du système GPS.

Données magnétiques

Les avions étaient équipés d'un magnétomètre à vapeur de césium à faisceau partagé (sensibilité de 0,005 nT) installé dans la poutre de queue. Le levé a été effectué suivant une surface de vol prédéterminée afin de minimiser les différences du champ magnétique total mesuré aux intersections des lignes de contrôle et des traverses. Ces différences ont été analysées afin d'obtenir un jeu de données du champ magnétique total nivelées le long de chaque traverse. Ces valeurs nivelées ont ensuite été interpolées suivant un quadrillage d'une maille de 50 m. Pour obtenir la composante résiduelle, nous avons soustrait de ces données le champ géomagnétique international de référence (IGRF-2020) défini à une altitude de 450 mètres en date du 1^{er} septembre 2021. La soustraction de l'IGRF permet d'obtenir une composante résiduelle essentiellement reliée à l'aimantation de la croûte terrestre.

La dérivée première verticale du champ magnétique total résiduel représente le taux de variation du champ magnétique total résiduel suivant la verticale. Le calcul de la dérivée première verticale supprime les composantes de grande longueur d'onde du champ magnétique total résiduel et améliore considérablement la résolution des anomalies plus faibles, rapprochées ou superposées. L'une des propriétés intéressantes des cartes de la dérivée première verticale est la coïncidence de la courbe de niveau zéro et des contacts verticaux dans les secteurs situés aux hautes latitudes magnétiques. La valeur de la dérivée première verticale a été calculée directement de la grille du champ magnétique total résiduel en utilisant les transformées de Fourier (FFT).

Données de spectrométrie gamma

Les lectures du rayonnement gamma ont été effectuées à l'aide d'un spectromètre gamma RSX-5 de Radiation Solutions utilisant comme capteur des cristaux de NaI d'un volume de 4,2 litres. Le volume total de cristaux orientés vers le bas était de 33,6 litres, tandis que celui des cristaux orientés vers le haut était de 8,4 litres. Ces derniers ont été utilisés pour la correction cosmique et pour la mesure des variations du rayonnement naturel causées par le radon atmosphérique. Ce système intègre les réponses individuelles des cristaux de NaI(Tl) pour constituer un spectre de 512 canaux en respectant une distribution de Poisson. La calibration des spectres est réalisée en comparant plusieurs pics gamma naturels aux spectres enregistrés.

L'abondance du potassium mesuré par le spectromètre est proportionnelle au nombre de photons gamma de 1460 keV émis par le ^{40}K , tandis que la quantité d'uranium et de thorium est estimée indirectement en utilisant les photons gamma émis par leurs produits de filiation (^{214}Bi pour l'uranium et ^{208}Tl pour le thorium). Les plages d'énergie utilisées pour doser le potassium, l'uranium et le thorium sont respectivement de 1370 à 1570 keV, de 1660 à 1860 keV et de 2410 à 2810 keV.

Les spectres du rayonnement gamma ont été enregistrés à une seconde d'intervalle. Les comptes obtenus à l'aide des cristaux orientés vers le haut ont été intégrés dans la fenêtre de 1660 à 1860 keV, pour la mesure du radon et dans la fenêtre de 3000 keV et plus pour la mesure des rayons cosmiques. Afin de réduire le bruit statistique, la méthode de la décomposition en valeur singulière ajustée au bruit *Noise Adjusted Singular Value Decomposition* (NASVD) (Hovgaard et Grasty, 1997) a été appliquée aux spectres obtenus des senseurs orientés vers le haut et vers le bas. Toutes les mesures ont été corrigées pour l'influence du rayonnement cosmique, de la radioactivité de l'aéronef et des produits de désintégration du radon atmosphérique. Les données ont ensuite été corrigées pour tenir compte de la diffusion spectrale dans le sol, l'air et les capteurs. Le traitement s'est poursuivi par des corrections effectuées pour compenser les effets produits par les variations de la hauteur de vol, de la température et de la pression avant que les données soient converties en concentration équivalente au sol. Ces différentes corrections ont été appliquées en utilisant les paramètres définis lors des vols d'étalonnage réalisés au-dessus du site de Breckenridge.

Les concentrations des différents radioéléments ont ensuite été interpolées suivant une grille ayant une maille de 50 mètres. Les rapports $\text{éqU}/\text{éqTh}^1$, $\text{éqU}/\text{K}$ et $\text{éqTh}/\text{K}$ ont été finalement calculés à partir de ces grilles tout en réduisant au minimum les erreurs statistiques.

RÉFÉRENCES

- BENAHMED, S., INTISSAR, R., 2014. Levé magnétique aéroporté dans le secteur du réservoir Gouin, Province de Grenville. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Québec; DP 2014-04, 9 pages, 42 plans, données numériques.
- BENAHMED, S., INTISSAR, R., 2015. Levé magnétique aéroporté dans le secteur situé à l'est du réservoir Gouin, Province de Grenville. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Québec; DP 2015-05, 7 pages, 2 plans, données numériques.
- D'AMOURS, I., ST-HILAIRE, C., 2010. Levé magnétique aéroporté dans les secteurs de Villebois et Senneterre, Abitibi, Québec. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec; DP 2010-04, 8 pages, 48 plans, données numériques.
- D'AMOURS, I., INTISSAR, R., 2012. Levé magnétique héliporté dans le secteur de Malartic, Abitibi. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec; DP 2012-04, 6 pages, 2 plans, données numériques.
- HOVGAARD, J., GRASTY, R.L., 1997. Reducing statistical noise in airborne gamma-ray data through spectral component analysis. *In: Proceeding of Exploration 97: Fourth Decennial International Conference on Mineral Exploration* (Gubins A.G., editor). Prospectors and Developers Association of Canada; pages 753-764.
- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 1991. Airborne Gamma Ray Spectrometer surveying. IAEA-TEC-DOC-323, 97 pages.
- INTISSAR, R., BENAHMED, S., 2015. Levé magnétique aéroporté dans le secteur ouest du lac Saint-Jean, Province de Grenville. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Québec; DP 2015-06, 7 pages, 2 plans, données numériques.

¹ L'emploi du terme équivalent (éq) est utilisé pour les concentrations d'uranium et de thorium. Ces concentrations (en poids) sont déterminées indirectement d'après leurs produits de filiation (^{214}Bi et ^{208}Tl respectivement) qui sont supposés être à l'équilibre avec l'isotope parent. La concentration de potassium est déterminée directement d'après ^{40}K . (IAEA-TECDOC-323, 1991)

- INTISSAR, R., BENAHMED, S., 2021. Levé magnétique et spectrométrie aéroporté dans le secteur du réservoir Cabonga, Province de Grenville. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Québec; DP 2021-11, 7 pages, 10 plans, données numériques.
- INTISSAR, R., BENAHMED, S., 2022. Levé magnétique et spectrométrie aéroporté dans le secteur de la rivière Kipawa, Province de Grenville. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Québec; DP 2021-12, 7 pages, 10 plans, données numériques.
- KEATING, P., D'AMOURS, I., 2010. Réédition des données numériques en format Géosoft (profils) des levés aéroportés de l'Abitibi, au Québec. Commission géologique du Canada, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec; DP 2010-09, 6 pages, données numériques.
- KEATING, P., LEFEBVRE, D., RAINSFORD, D., ONESCHUCK, D., 2010. Série des cartes géophysiques, parties des SNRC 31, 32, 41 et 42, Ceinture de roches vertes de l'Abitibi, Québec et Ontario. Commission géologique du Canada, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec; DP 2010-05, 8 pages, 2 plans, données numériques.

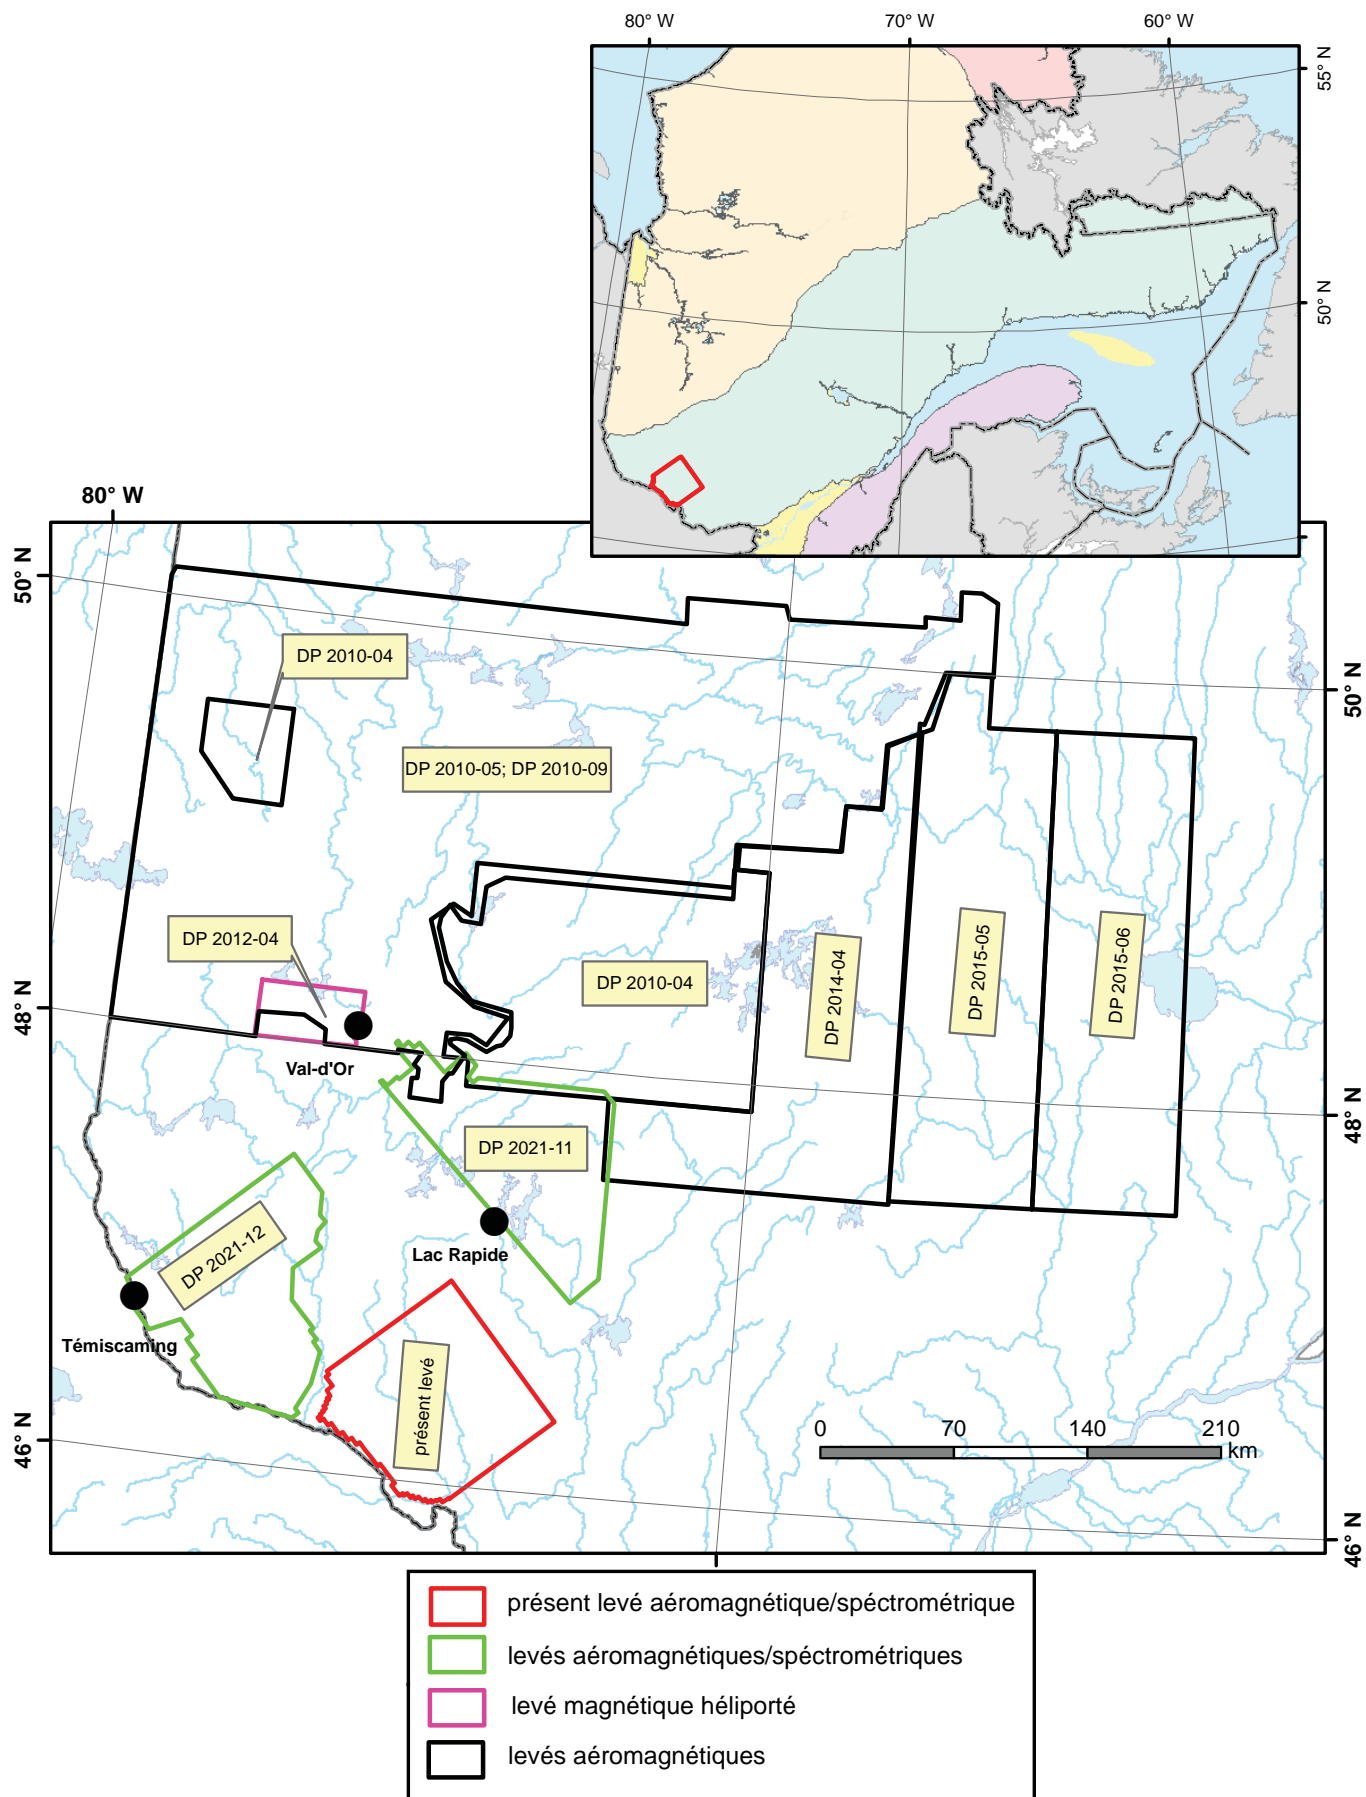


FIGURE 1 – Localisation du présent levé et des levés géophysiques récents dans le secteur de la rivière Coulonge.


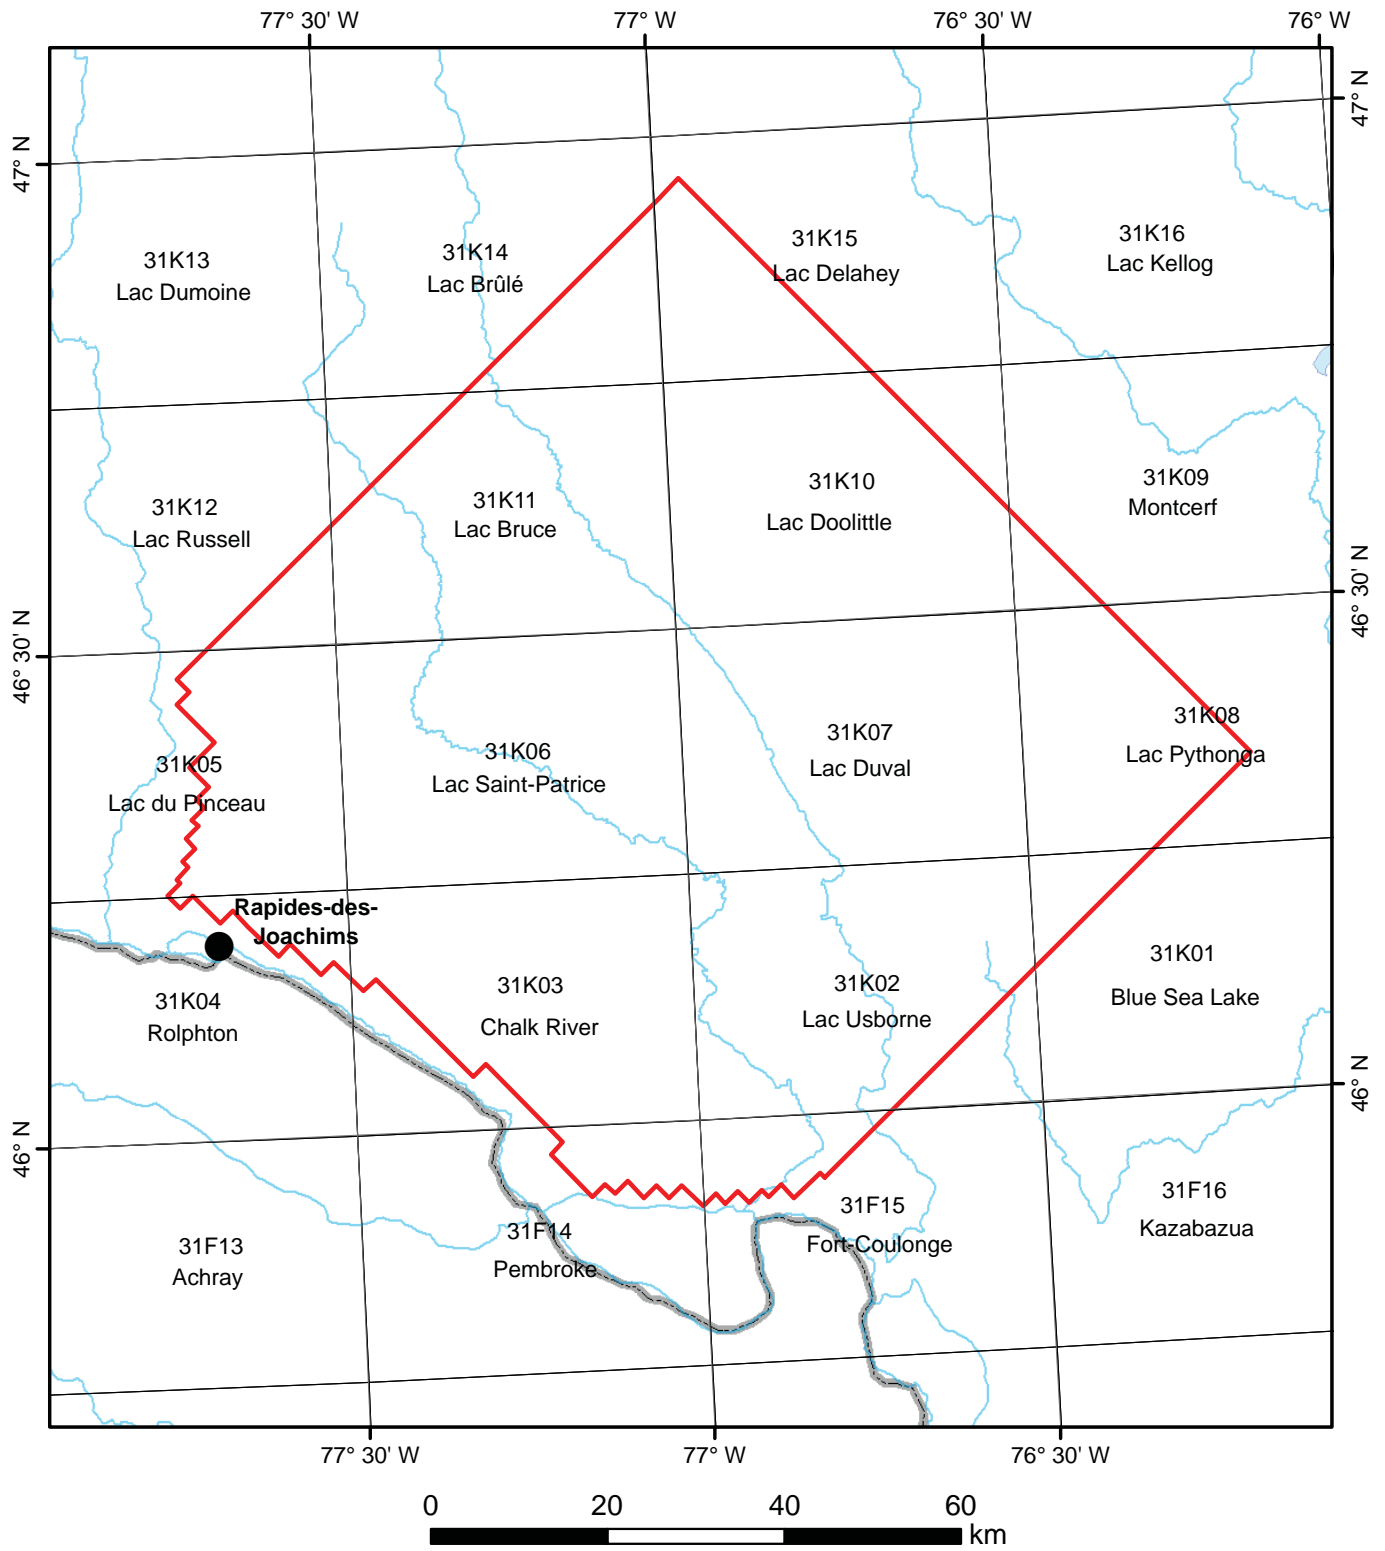


FIGURE 2 – Localisation et inventaires des feuillets SNRC couverts par le présent levé.

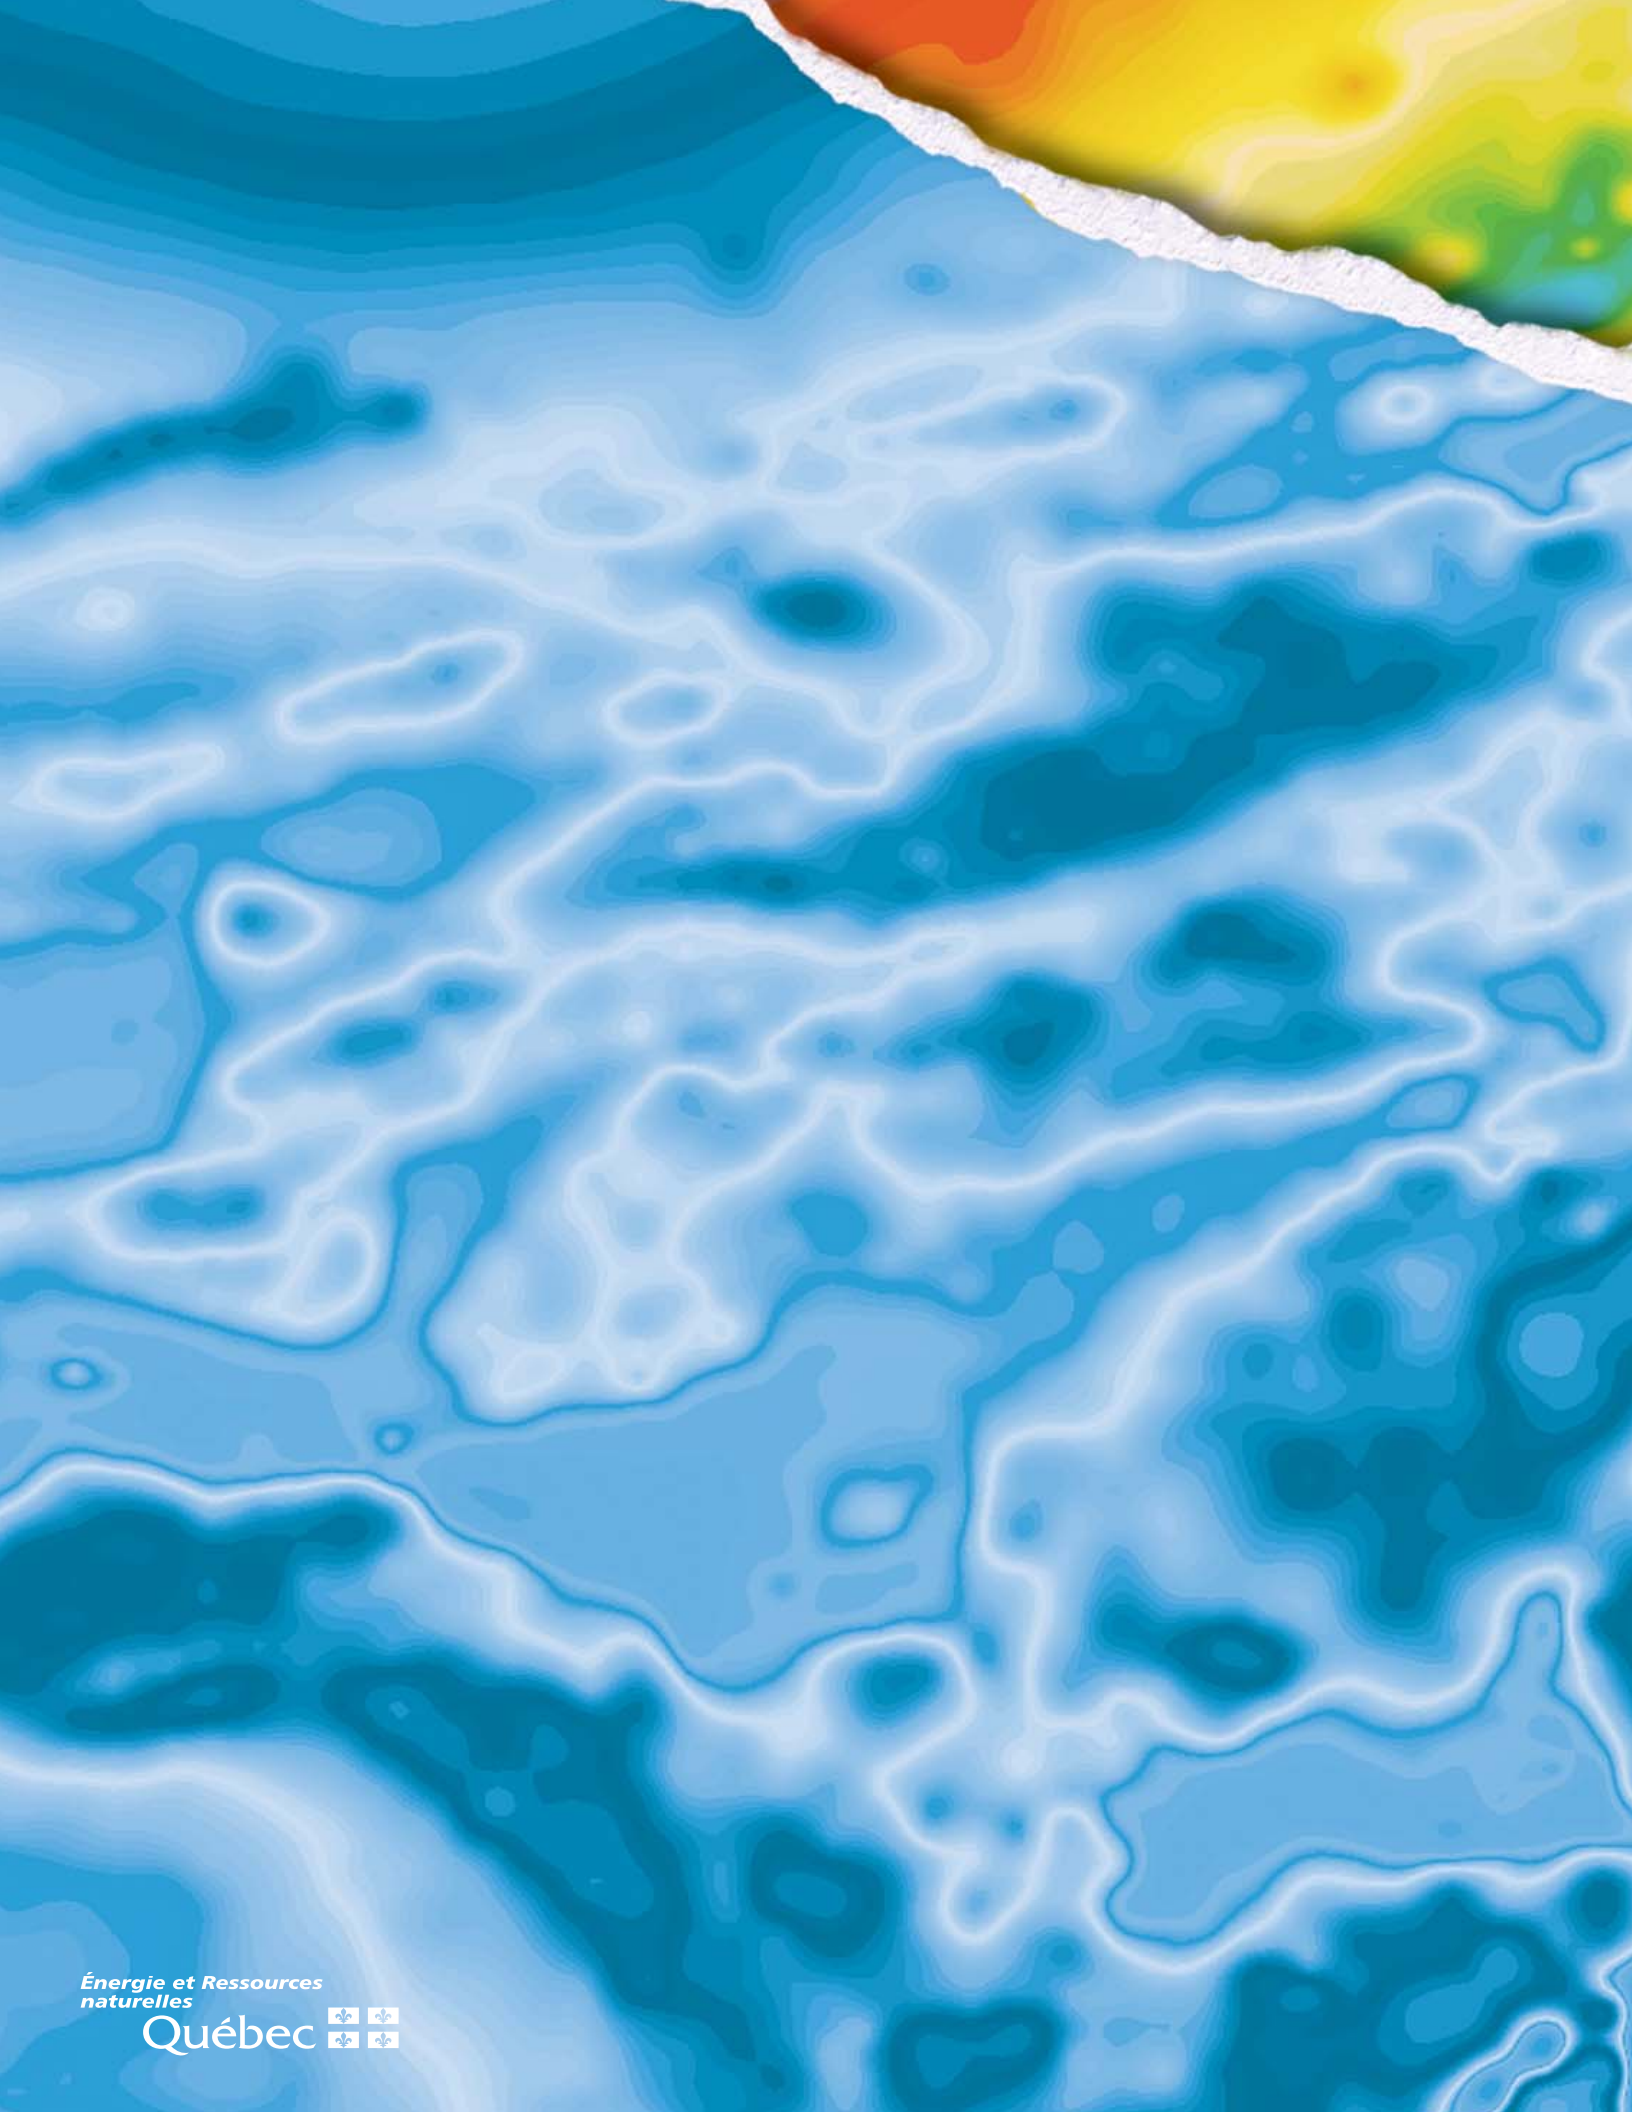

Énergie et Ressources
naturelles

Québec 