
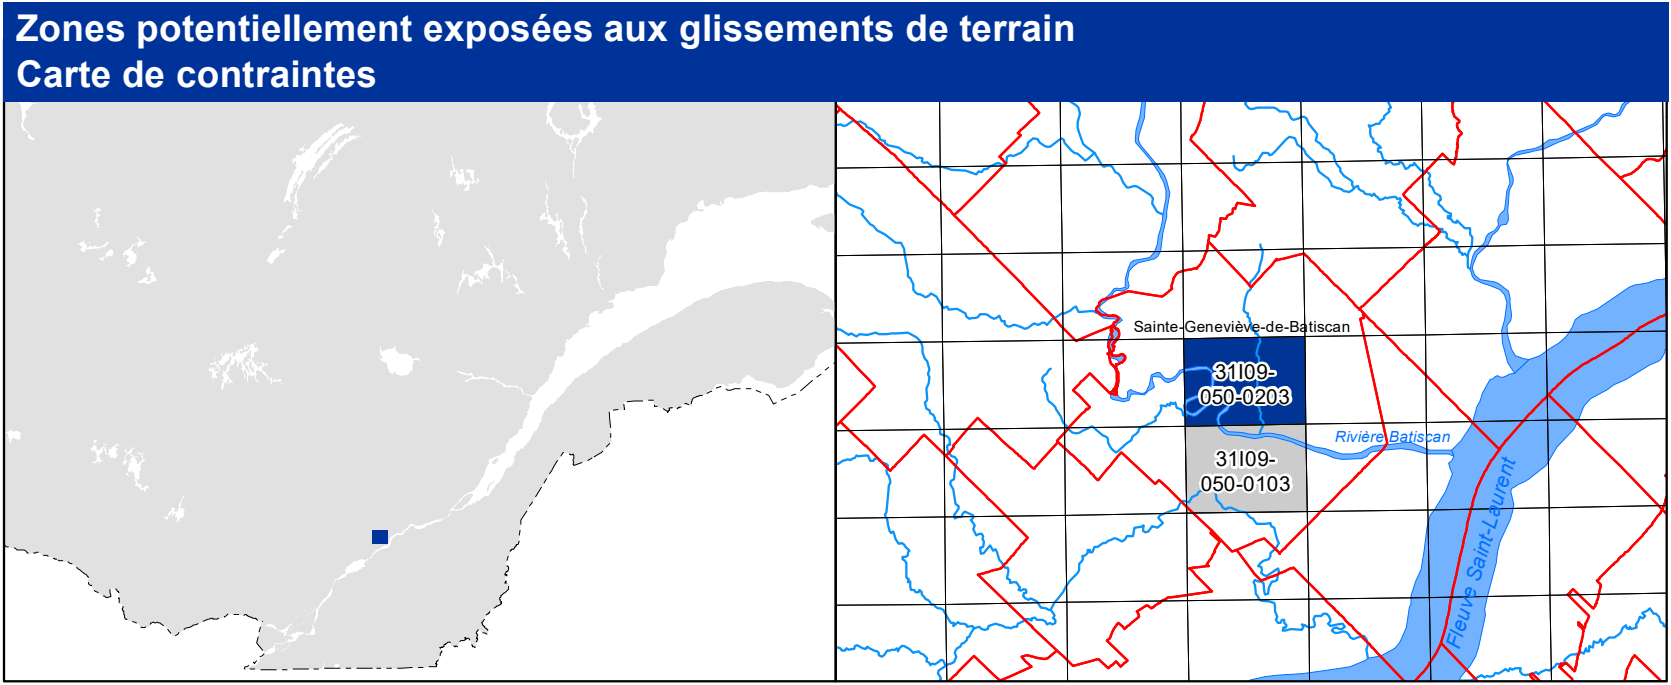


Sainte-Geneviève-de-Batiscan

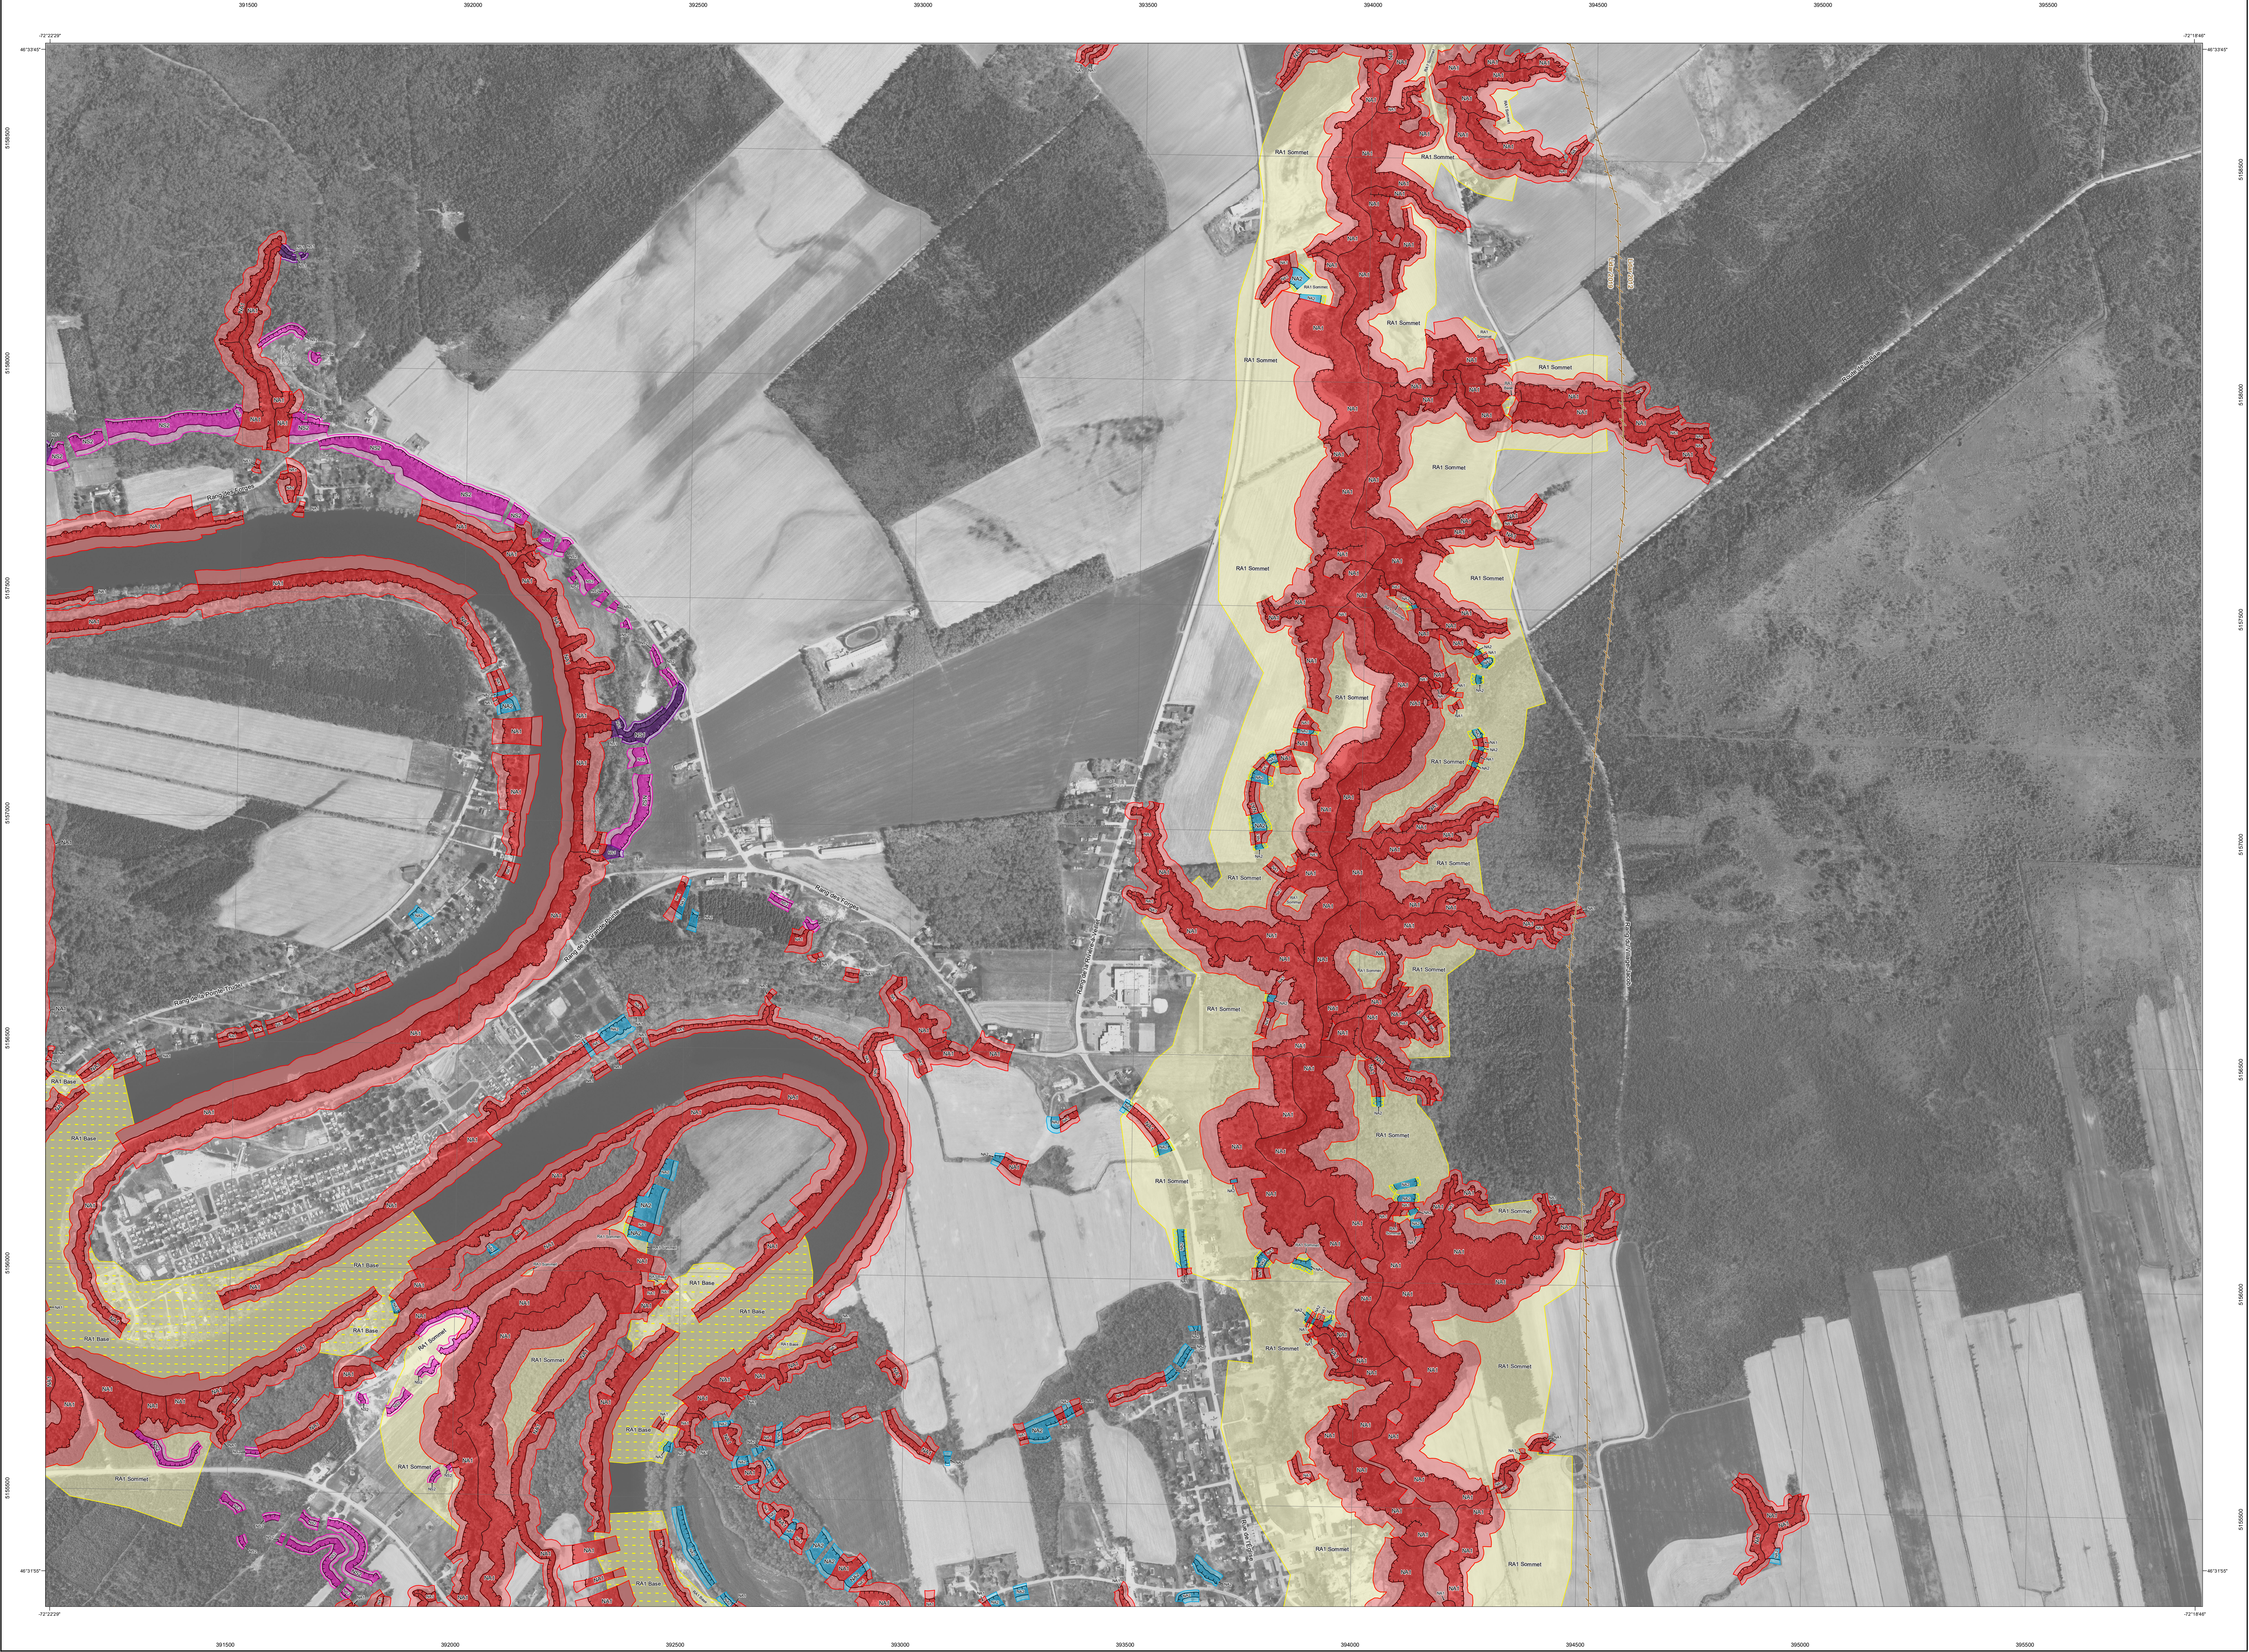

Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs

- RA1 Sommet: Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
- RA1 Base: Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique.
- RA1 Flanc: Zone composée de sols à prédominance sableux, avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
- RA1 Talus: Zone composée de sols à prédominance sableux, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.

Note: Les zones foncées correspondent aux talus tandis que les zones claires représentent les bandes de protection à la base et au sommet.

Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs

- RA1 Sommet: Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion, généralement au sommet des talus, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue.
- RA1 Base: Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion, généralement au sommet des talus, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue.

RA1 Sommet: Sommet de talus
RA1 Base: Base de talus
RA1 Flanc: Limite du relevé lidar aéroporté

Avis à l'utilisateur

Cette carte a pour but de localiser les parties de territoire où doivent s'appliquer les normes relatives aux glissements de terrain prescrites par le gouvernement du Québec. La carte est accompagnée d'un guide qui explique son utilisation ainsi que l'application du cadre normatif.

Les zones ont été délimitées en fonction des conditions existantes et des données recueillies lors de la cartographie ainsi qu'à partir de relevés lidar aéroportés. Quant au cadre normatif, il a été élaboré en fonction du type de glissement appréhendé et de l'intervention ou l'utilisation projetée.

Le fait qu'un site soit situé à l'intérieur d'une zone ne signifie pas qu'un glissement de terrain surviendra inévitablement sur ce site, mais cela indique plutôt qu'il représente un ensemble de caractéristiques le prédisposant à divers degrés à un tel événement. Réciproquement, un site localisé à l'extérieur des limites des zones n'indique pas nécessairement qu'il ne sera jamais touché par un glissement de terrain, mais plutôt que la probabilité qu'il le soit est extrêmement faible.

Métadonnées

Surface référence géodésique: Ellipsoïde GRS 80
Système référence géodésique: NAD 83 compatible avec le système mondial WGS84
Projection cartographique: Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°. Système de coordonnées planes du Québec (SCQPQ), fuseau 8
Longitude d'origine (méridien central): 73° 30' ouest
Latitude d'origine (équateur): 0°
X: 304 800 mètres - Y: 0 mètre
Coordonnées d'origine: 0,9999
Facteur d'échelle: 1:5000
(1 cm sur la carte équivaut à 5000 cm sur le terrain, soit 50 mètres)

Sources

Données: Topographie de référence par relevé lidar aéroporté
Orthophotographie numérisée

Organisme: Ministère des Transports du Québec
Gouvernement du Québec

Date/Année: 5 juin 2019
4 avril au 24 mai 2012
printemps 2017

Réalisation

Production: Ministère des Transports du Québec
Direction générale du laboratoire des chaussées
Direction de la géotechnique et de la géologie
Version 1.0 (janvier 2022)

© Gouvernement du Québec
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 1er trimestre 2022